


## SE-LOP transponder KTX2 Mode-S

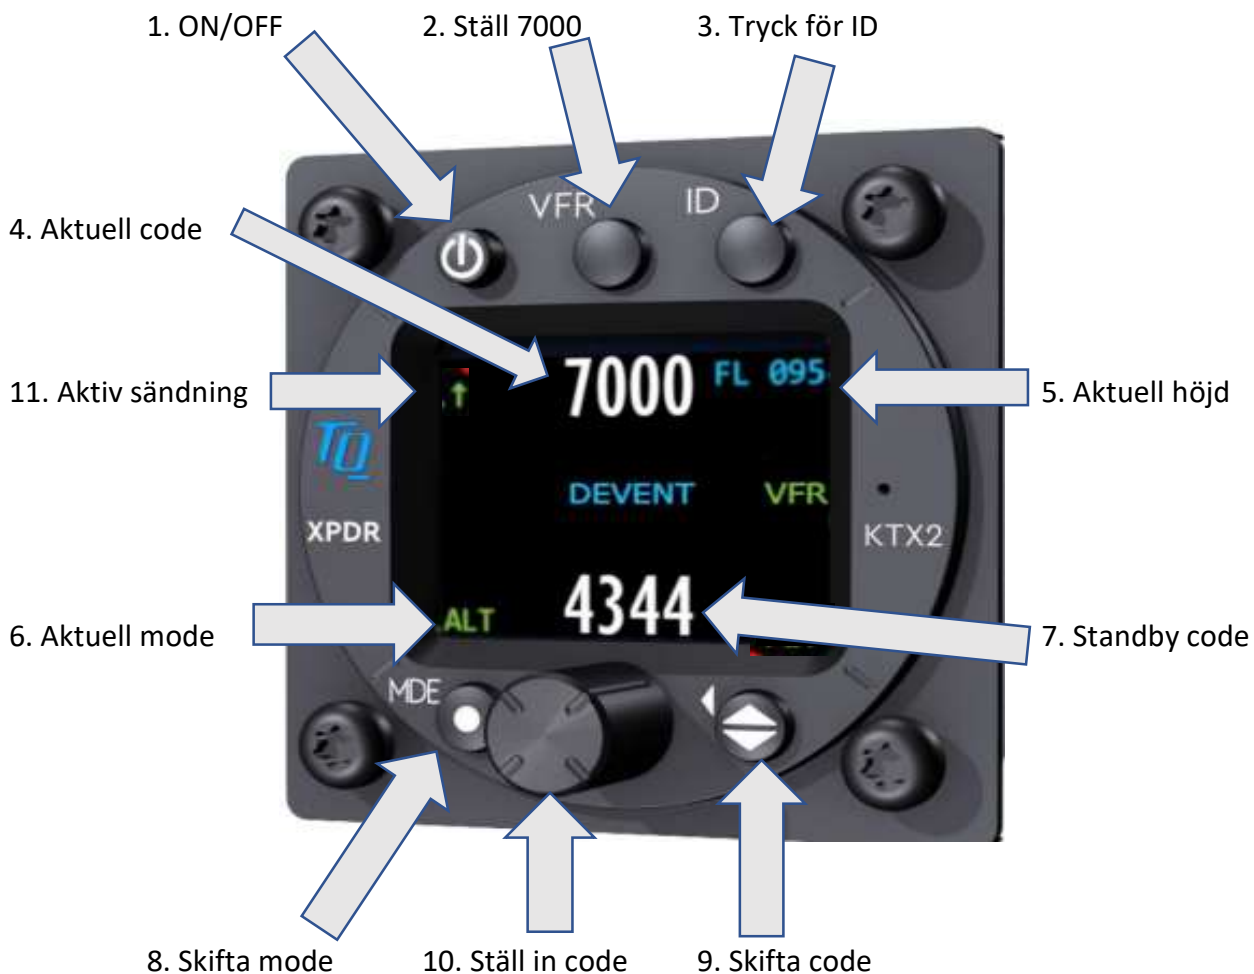

1. ON/OFF: Starta/Stäng av transpondern. Tar ca 2 sek att starta.
2. Tryck för att ställa code till VFR 7000
3. Tryck för sända ID på begäran av TL
4. Visar aktuell code som används
5. Visar aktuell höjd med STD nivå 1013
6. Visar aktuell mode (STBY/ON/GND/ALT)
7. Visar Standby code som kan skiftas till
8. Tryck för att Skifta mode (STBY/ON/GND/ALT)
9. Tryck för att Skifta code mellan aktiv och standby code
10. Ställa Standby code: Vrid för att ställa in siffra.  
Tryck för att byta position till nästa siffra.
11. Info att transponder sänder

**Trycker man längre än 3 sekunder på en knapp kan man hamna i inställningsmeny.  
RÖR INGET utan vänta tills menyn återställs automatiskt.**